

BUILDING TRUST



Tetőjavítás egyszerűen, házilag

Sikalastic-580 vízszigetelő védőbevonat



TE IS MEGTUDOD CSINÁLNI!!
FOGD
és
VIDD
SIKA®

sika.hu

A tető javításánál mind az általánosan alkalmazott bitumenes és műanyag lemez, mind pedig a két komponensű, kenhető anyagok alkalmazása szakavatott kivitelezőt igényel, házilagos kivitelezés ezekkel az anyagokkal nem javasolt.


A bitumenes lemezek eszköz és nyílt láng használat igényesek, a bitumenes kenhető szigetelések nem rugalmasak, elrepedhetnek, a két komponensű, kenhető anyag felhelyezése pedig összetett munkafolyamatokból áll.

Mesteri szintű, házilagos kivitelezést, hosszú távú, teljes körű technikai megoldást a Sikalastic-580 egy komponensű, kenhető tetőszigetelő bevonat jelent, hiszen:

- a tetőfelújításnál érzékeny, kényes területek vízszigetelését is megoldja (komplikált tetőformák, csatlakozások, kémények, tető áttörések, összefolyók)



- nemcsak a teljes körű tetőszigetelés, hanem kisebb tetőjavítási munkák esetén is segít

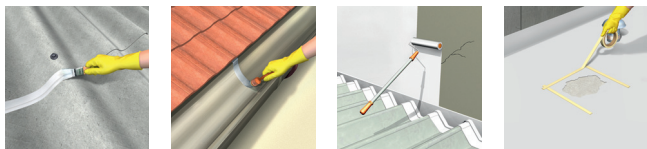

- egyszerűen bedolgozható, minimális az eszköz igény: vödör és festőhenger, vagy ecset



- használatra kész, csak össze kell keverni



- UV álló, esztétikus, napsugárzást visszaverő fehér szín,
- szagtalan, könnyen tisztítható, környezetbarát,
- teljes értékű, lépésálló, nem sérülékeny az elkészített felület,
- a felhasználási terület sokféle lehet (bitumen, beton, téglá, fém, cserép, kerámia, stb..)

Fogd és vidd, te is meg tudod csinálni! Csak pár lépés és máris kész a felület:

1. felület megtisztítása, mozgó darabok eltávolítása, falevelek, korábbi bitumen örlemény eltávolítása
2. alapozás vízzel hígított Sikalastic-580-as anyaggal: anyag keverése és hengerrel történő felhordása
3. első réteg felhordása
4. második réteg felhordása*

A második réteg felhordását követő 3 óra elteltével a védelem már létrejön, eső állóvá válik a felület!


*A második réteg felhordása során javasolunk egy hordozó réteg belefektetését, amivel tovább növelhetjük a rétegrend stabilitását.



Anyagszükséglet:

kb. 1,3 kg / m²

kb.3 kg / m²

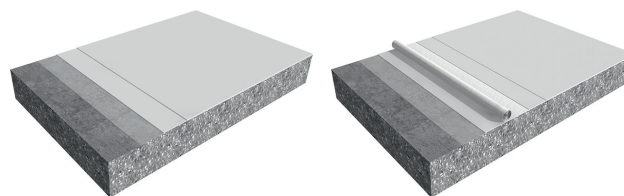


alapfelület hőmérséklete	eső állóvá válás ideje	második réteg felhordhatóság
10 °C	3 óra elteltével	36 óra
20 °C	1,5 óra elteltével	24 óra
30 °C	45 perc elteltével	12 óra

Minden esetben az általános Üzleti Feltételeink irányadóak. Kérjük, tekintse meg az aktuális Termék Adatlapot, mielőtt használná a terméket.

KERESSE FEL YOUTUBE OLDALUNKAT!

Tudjon meg többet a
Sika vízszigetelési megoldásokról,
a **Sikalastic-580**-ról!

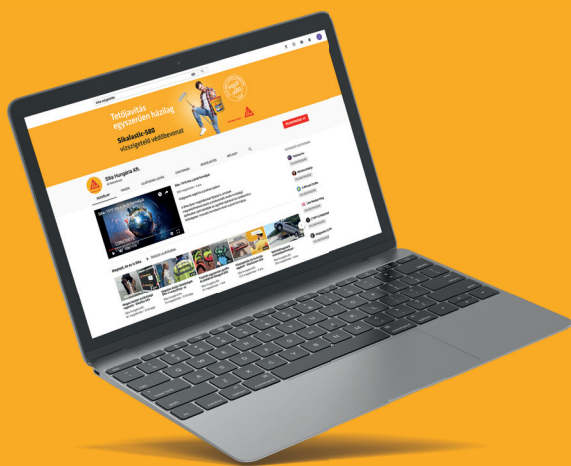

FOGD ÉS VIDD

Az Ön képviselője:

Sika Hungária Kft.
1117 Budapest, Prielle Kornélia u. 6.
Tel.: (+36 1) 371 2020
Fax: (+36 1) 371 2022
www.sika.hu

BUILDING TRUST

